


“零件视图”

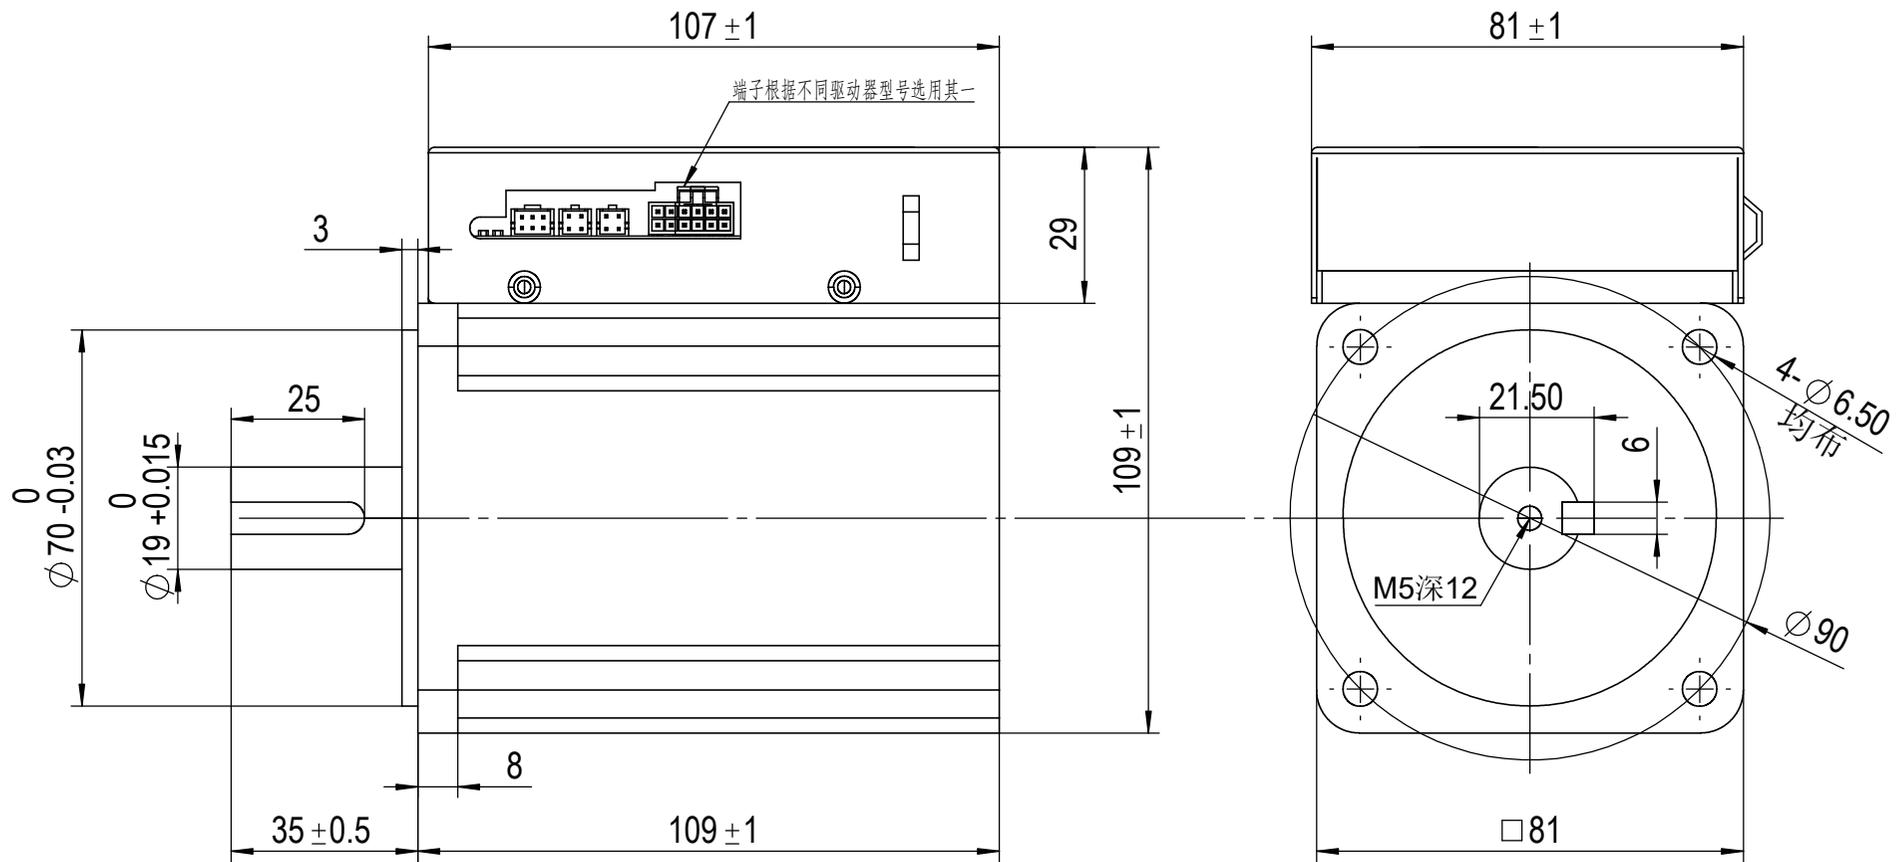

零件代号

借(通)用件登记

额定参数 (Rated Parameter)				
项目	技术参数	项目	技术参数	
额定功率(W)	480	额定电压 (V)	48	
额定电流(A)	17	最大电流 (A)	25.5	
额定扭矩 (N.m)	2.3	最大扭矩 (N.m)	3.45	
额定转速(r/min)	2000	最高转速(r/min)	2500	

技术参数 (Technical Data)				
项目	技术参数	项目	技术参数	
绕组接法	Δ 形	极对数	4	
电阻 20° (Ω)	0.23	电感 (mH)	1.2	
转动惯量 (kg.cm ²)	0.7	反电势 (V/Kr/min)	15.2	
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F	
制动器	2.0N.m	轴承品牌	TPI	
电气时间常数 (ms)	5.2	机械时间常数 (ms)	1.79	
编码器型号	H-MA-XEXAC	码盘线数	4096	
储存温度 (°C)	-20~70	使用温度 (°C)	-20~40	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Unit:mm
GB/T 1804-m eqv.
ISO 2768-1 Class m

常规公差 Tolerances:
角度 Angles: $\pm 0.1^\circ$
倒角 Chamfer: $\pm 5^\circ$

FIRST ANGLE PROJECTION

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

201176-SM-58030BC2B-A04-G					
阶段	标记	重量	比例	一体机	
			1:1		
				北京和利时电机	
共 1 张	第 1 张	版本	替代		